



marmoleum® marbled

real | fresco | vivace | splash | terra



marmoleum® marbled

Mooi naturel

Marmoleum Marbled is een product van de natuur. De bloeiende vlasplant levert de ingrediënten voor deze unieke vloerbedekking. Daarvan is lijnolie de belangrijkste grondstof. Deze olie wordt gewonnen uit het lijnzaad van de vlasplant en daarna vermengd met hars uit duurzaam beheerde pijnboombossen. Door het toevoegen van kalksteen en gerecycled houtmeel krijgt de vloerbedekking meer volume en gewicht. Voor de sterkte wordt de linoleum vloer gekalanderd op een mat van jute vezels. Jute is een zeer dankbare, hernieuwbare grondstof. Natuurlijke pigmenten geven de vloer zijn prachtige kleuren en karakteristieke dessins. Marmoleum Marbled wordt CO₂-neutraal geproduceerd. Het is een tijdloze klassieker, vooruitstrevend in zijn prestaties en trouw aan zijn natuurlijke basis.

Mooi voor binnen. Goed voor buiten.

*De charme van een
CO₂-neutrale vloerbedekking*

GEMAAKT DOOR DE NATUUR

- CO₂-neutraal geproduceerd
- Emissiearm, vrij van weekmakers en synthetische additieven
- Vervaardigd uit natuurlijke grondstoffen
- Draagt bij aan een gezond binnenmilieu


GEÏNSPIREERD DOOR DE NATUUR

- Grootste kleurenassortiment voor vlakke vloeren
- De zachte, natuurlijke sensatie van Marmoleum harmonieert met hout en steen
- Het grote scala aan kleuren maakt combinaties met andere vloerbedekkingen eenvoudig
- De vele dessins en kleuren komen altijd tot hun recht of ze nu afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt
- Mooie organische structuren die intrigeren en de vloer levendig maken

BETROUWBAAR DOOR DE NATUUR


- Veelzijdig in toepassing, duurzaam in gebruik
- Eenvoudig te installeren, met of zonder lasdraad
- Gemakkelijk schoon en mooi te houden
- Betrouwbaar, zoals is bewezen door miljoenen m² reeds geïnstalleerde vloeren wereldwijd





*Marmoleum Splash,
de vloer voor het
subtiële statement*

Marmoleum Splash is een nieuw ontwerp met een prettige look & feel.. Met zijn levendige, speelse en moderne uitstraling geeft deze vloerbedekking flair aan ieder interieur. Marmoleum Splash vormt ook de ontbrekende schakel tussen de klassiek gemarmerde dessins en de effen varianten uit de Marmoleum-collectie.



*Marmoleum Terra,
een authentieke mix
van aardse kleuren*

Marmoleum Terra heeft een aards patroon, dat is geïnspireerd door stollingsgesteenten.

Zijn gemarmerde basis spreekt iedereen aan en past daardoor uitstekend in hedendaagse ruimtes. Op een subtiele manier kunnen er kleuren worden uitgelicht die feilloos aansluiten bij de accenten van het interieur.

Terra is elegant en praktisch, het gemarmerde patroon verhult stof en vuil.







Marmoleum Fresco, voor een fris, sierlijk en gebalanceerd resultaat



Marmoleum Vivace, een uitgesproken kleurenmix in een blijvend mooie aanblik



3257 | edelweiss | fresco
NCS S 2005-G80Y | LRV 58% 2.5 mm



3136 | concrete | real A
NCS S 3005-G80Y | LRV 47% 2.0 | 2.5 mm



3146 | serene grey | real 18dB | † |
A NCS S 4502-Y | LRV 27% 2.0 | 2.5 | 3.2 mm



3889 | cinder | fresco
NCS S 3502-Y | LRV 30% 2.5 mm



2629 | eiger | real
NCS S 6005-G80Y | LRV 19% 2.0 | 2.5 mm




5802 | alpine mist | terra
NCS S 3005-G50Y | LRV 31% 2.5 mm




3405 | Granada | vivace
NCS S 5005-Y20R | LRV 28% 2.5 mm



3048 | graphite | real 14dB | 18dB † |
A NCS S 7502-Y | LRV 14% 2.0 | 2.5 | 3.2 mm



3139 | lava | fresco 14dB | A
NCS S 8000-N | LRV 9% 2.0 | 2.5 | 3.2 mm



2939 | black | fresco † |



3860 | silver shadow | fresco 18dB | A
NCS S 2005-G70Y | LRV 48% 2.0 | 2.5 mm



3883 | moonstone | fresco
NCS S 2502-G | LRV 45% 2.5 mm




3032 | mist grey | real 14dB | † | A
NCS S 3005-G80Y | LRV 42% 2.0 | 2.5 | 3.2 mm



2621 | dove grey | real 18dB
NCS S 3005-G50Y | LRV 36% 2.5 mm



3428 | seashell | splash
NCS S 3005-G80Y | LRV 45% 2.5 mm



3053 | dove blue | real 18dB
NCS S 4005-B80G | LRV 27% 2.0 | 2.5 mm



3420 | surprising storm | vivace
NCS S 4502-Y | LRV 31% 2.5 mm



3866 | eternity | fresco A
NCS S 5502-G | LRV 21% 2.0 | 2.5 mm



3137 | slate grey | real
NCS S 6502-Y | LRV 16% 2.5 mm



3872 | volcanic ash | fresco 18dB
NCS S 7500-N | LRV 10% 2.5 mm



3421 | oyster mountain | vivace
NCS S 6502-Y | LRV 17% 2.5 mm



3828 | blue heaven | fresco A
NCS S 3020-B10G | LRV 34% 2.0 | 2.5 mm




3219 | spa | real
NCS S 3020-B30G | LRV 32% 2.5 mm




3267 | aqua | fresco
NCS S 2030-B50G | LRV 39% 2.5 mm



3266 | lilac | fresco
NCS S 3005-R20B | LRV 37% 2.5 mm

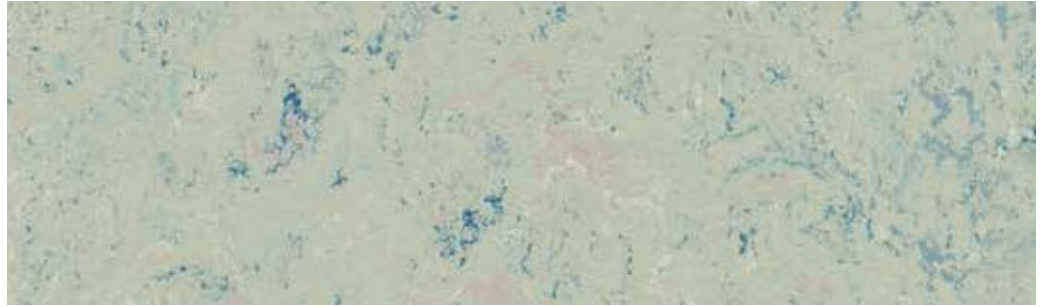

3429 | bluemoon | splash
NCS S 3010-G20Y | LRV 45% 2.5 mm



3270 | violet | real
NCS S 5020-R70B | LRV 17% 2.5 mm



3269 | turquoise | fresco
NCS S 3040-B50G | LRV 28% 2.5 mm



3123 | arabesque | real
NCS S 5000-N | LRV 23% 2.5 mm



3264 | Greek blue | fresco
NCS S 3050-B | LRV 17% 2.5 mm



3055 | fresco blue | real 14dB | †
A NCS S 4020-B | LRV 23% 2.0 | 2.5 | 3.2 mm



3030 | blue | real 18dB | A
NCS S 5030-R90B | LRV 12% 2.0 | 2.5 mm



3261 | marine | fresco
NCS S 6030-B | LRV 8% 2.5 mm



3430 | salsa verde | splash
NCS S 3010-G50Y | LRV 47% 2.5 mm



3881 | green wellness | real
NCS S 2020-G90Y | LRV 51% 2.0 | 2.5 mm



3224 | chartreuse | real 18dB | A
NCS S 2050-G60Y | LRV 38% 2.0 | 2.5 mm



3885 | spring buds | fresco
NCS S 2040-G60Y | LRV 46% 2.5 mm



3891 | sage | fresco
NCS S 4010-G30Y | LRV 31% 2.5 mm



3413 | green melody | vivace
NCS S 3030-G60Y | LRV 34% 2.5 mm



3259 | mustard | fresco
NCS S 3040-Y | LRV 38% 2.5 mm




3260 | leaf | fresco
NCS S 3030-G40Y | LRV 27% 2.5 mm



3271 | hunter green | fresco
NCS S 5030-B90G | LRV 13% 2.5 mm



3265 | avocado | fresco
NCS S 3030-G60Y | LRV 31% 2.5 mm



3247 | green | fresco
NCS S 4050-G50Y | LRV 23% 2.5 mm



3431 | limoncello | splash
NCS S 2010-G60Y | LRV 48% 2.5 mm



3846 | natural corn | fresco A
NCS S 1030-Y10R | LRV 56% 2.0 | 2.5 mm



3251 | lemon zest | fresco
NCS S 1050-Y10R | LRV 52% 2.0 | 2.5 mm



3411 | sunny day | vivace
NCS S 2030-Y20R | LRV 45% 2.5 mm




3225 | dandelion | real 18dB | A
NCS S 2050-Y10R | LRV 46% 2.5 mm



3173 | Van Gogh | real A
NCS S 2030-Y20R | LRV 46% 2.0 | 2.5 mm




3125 | golden sunset | fresco
NCS S 1070-Y20R | LRV 38% 2.0 | 2.5 mm




3174 | Sahara | real
NCS S 3040-Y30R | LRV 29% 2.0 | 2.5 mm



2767 | rust | real
NCS S 4040-Y50R | LRV 19% 2.5 mm



3203 | henna | fresco A
NCS S 5040-Y80R | LRV 11% 2.5 mm

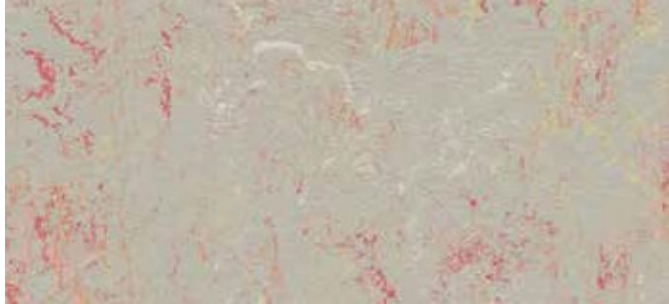

3432 | fruit punch | splash
NCS S 3010-G90Y | LRV 46% 2.5 mm



3847 | golden saffron | real
NCS S 2040-Y30R | LRV 41% 2.0 | 2.5 mm



3262 | marigold | fresco
NCS S 1070-Y40R | LRV 34% 2.5 mm



3825 | African desert | fresco
NCS S 2050-Y50R | LRV 26% 2.5 mm



3126 | Kyoto | fresco
NCS S 2570-Y60R | LRV 18% 2.5 mm




3263 | rose | fresco
NCS S 2060-Y90R | LRV 17% 2.5 mm




3268 | honey suckle | real
NCS S 2040-R | LRV 33% 2.5 mm



3403 | Asian tiger | vivace
NCS S 3040-Y30R | LRV 29% 2.5 mm



3131 | scarlet | fresco
NCS S 1580-Y90R | LRV 13% 2.5 mm



3127 | Bleeckerstreet | real 18dB | A
NCS S 2570-R | LRV 9% 2.0 | 2.5 mm



3273 | ruby | fresco
NCS S 4050-R | LRV 10% 2.5 mm



3272 | plum | real
NCS S 6020-R10B | LRV 13% 2.5 mm



2713 | calico | real
NCS S 2010-Y20R | LRV 53% 2.5 mm



3120 | rosato | real 18dB
NCS S 2010-Y20R | LRV 51% 2.5 mm



3858 | Barbados | fresco A
NCS S 1510-Y10R | LRV 65% 2.0 | 2.5 mm



2499 | sand | real
NCS S 1510-Y20R | LRV 56% 2.0 | 2.5 mm



3861 | Arabian pearl | fresco
NCS S 2010-Y20R | LRV 50% 2.0 | 2.5 mm



3141 | Himalaya | real A
NCS S 3020-Y10R | LRV 40% 2.5 mm




5803 | weathered sand | terra
NCS S 4010-Y10R | LRV 31% 2.5 mm



3232 | horse roan | real
NCS S 3010-Y20R | LRV 40% 2.5 mm



3252 | sparrow | fresco 14dB | 18dB | A
NCS S 4010-Y10R | LRV 29% 2.0 | 2.5 | 3.2 mm

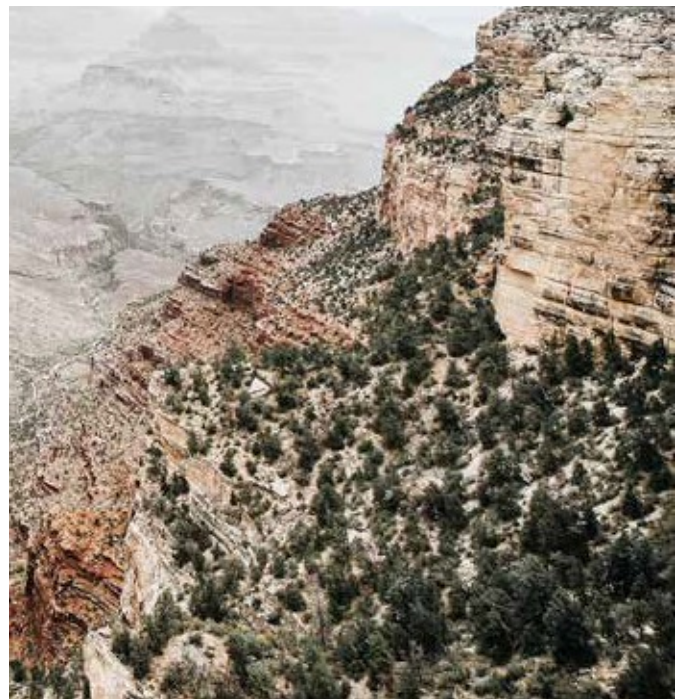

5804 | pink granite | terra
NCS S 4010-Y30R | LRV 27% 2.5 mm



3246 | shrike | fresco 18dB
NCS S 6005-Y20R | LRV 21% 2.5 mm



3254 | clay | fresco
NCS S 6010-Y30R | LRV 17% 2.0 | 2.5 mm



3874 | walnut | fresco
NCS S 7010-Y50R | LRV 11% 2.5 mm



3236 | dark bistre | real
NCS S 8502-Y | LRV 7% 2.5 mm



3038 | Caribbean | real 14dB | 18dB | 1/4 | A
NCS S 1515-Y20R | LRV 55% 2.0 | 2.5 | 3.2 mm




3075 | shell | real A
NCS S 2020-Y20R | LRV 44% 2.0 | 2.5 | 3.2 mm



3407 | donkey island | vivace
NCS S 3010-Y30R | LRV 36% 2.5 mm



3433 | rockpool | splash
NCS S 3010-G80Y | LRV 46% 2.5 mm

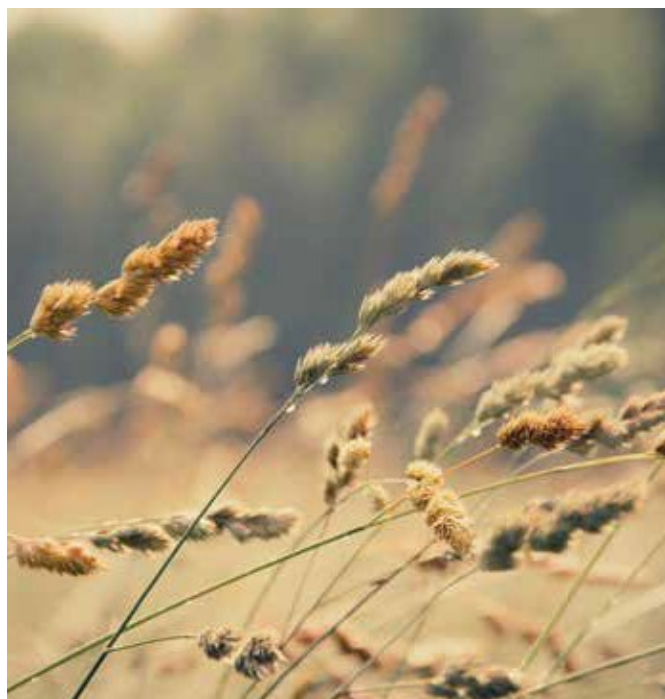

5801 | river bank | terra
NCS S 4010-G70Y | LRV 29% 2.5 mm



3890 | oat | fresco
NCS S 3010-Y20R | LRV 31% 2.5 mm



3234 | forest ground | real
NCS S 4010-Y10R | LRV 33% 2.5 mm



3427 | agate | vivace
NCS S 3010-Y10R | LRV 39% 2.5 mm



3426 | cork tree | vivace
NCS S 6010-Y10R | LRV 16% 2.5 mm



3233 | shitake | real
NCS S 4020-Y30R | LRV 23% 2.5 mm

Technische specificaties

Marmoleum voldoet aan de eisen van EN-ISO 24011
 Marmoleum Acoustic voldoet aan de eisen van EN 687
 Marmoleum Decibel voldoet aan de eisen van EN 686



		Marmoleum Real/Fresco 2,0 mm	Marmoleum Real/Fresco/Vivace/ Splash/Terra 2,5 mm	Marmoleum Real/Fresco 3,2 mm	Marmoleum Decibel	Marmoleum Acoustic	
	Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm	2,5 mm	3,2 mm	3,5 mm	4,0 mm
	Toplaag		Topshield ²	Topshield ²	Topshield ²	Topshield ²	Topshield ²
	Huishoudelijk gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23
	Commercieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 32	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 33	Klasse 33
	Industrieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 41	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 41	Klasse 41
	Collectie omvang		29 kleuren	90 kleuren	8 kleuren	14 kleuren Alle items verkrijgbaar als M-t-O	6 kleuren
	Rolbreedte	EN-ISO 24341	2,00 m	2,00 m	2,00 m	14 kleuren 2,00 m Alle overige items ver verkrijgbaar in 1,95 m	2,00 m
	Rollengte	EN-ISO 24341	≤ 33 m	≤ 33 m	≤ 33 m	≤ 33 m	≤ 33 m
	Totaal gewicht	EN-ISO 23997	2300 g/m ²	2900 g/m ²	3900 g/m ²	3100 g/m ²	4000 g/m ²
	Indrukbestendigheid Typische waarde	EN-ISO 24343-1	≤ 0,15 mm ~0,07 mm	≤ 0,15 mm ~0,08 mm	≤ 0,15 mm ~0,10 mm	≤ 0,30 mm ~0,20 mm	≤ 0,40 mm ~0,25 mm
	Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918/ EN 425			Ja		
	Kleurechtheid	EN-ISO 105-B02			Methode 3: blauwschaal minimaal 6.		
	Flexibiliteit	EN-ISO 24344	ø 30 mm	ø 40 mm	ø 50 mm	ø 40 mm	ø 60 mm
	Weerstand tegen chemicaliën	EN-ISO 26987	Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.				
	Bacteriostatische eigenschappen		Marmoleum heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs tegen de MRSA-bacterie.				
	Slipweerstand	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9
	Elektrische weerstand Marmoleum Ohmex	EN 1081	-	1-10 ⁹ < R1 < 1-10 ⁹ Ω Statisch dissipatief	-	-	-
	Contactgeluidreductie	EN-ISO 717-2	ΔL _w ≤ 4 dB	ΔL _w ≤ 5 dB	ΔL _w ≤ 6 dB	ΔL _w ≤ 18 dB	ΔL _w ≤ 14 dB
	Binnenshuis emissies: TVOC na 28 dagen	EN 16516	< 0,05 mg/m ³	< 0,05 mg/m ³	< 0,05 mg/m ³	< 0,05 mg/m ³	< 0,05 mg/m ³
	Life Cycle Assessment		LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.				
	Creating better environments						
	CO ₂ neutraal		Marmoleum 2.0 mm en 2.5 mm worden CO ₂ neutraal geproduceerd.**				
	Hernieuwbare energie		Marmoleum wordt met 100% hernieuwbare energie geproduceerd.				
	Natuurlijke grondstoffen		Marmoleum wordt gemaakt van 94-98% natuurlijke grondstoffen.				
			Marmoleum bevat PEFC-gecertificeerd houtmeel.				
			Marmoleum is vrij van PVC, PET, synthetisch rubber en weekmakers.				
			Marmoleum voldoet aan de bepalingen van REACH.				
	Gerecycled materiaal		Marmoleum bevat een groot aandeel gerecycled materiaal.				
	Geschikt voor vloerverwarming		ja	ja	ja	ja	ja

Marmoleum voldoet aan de eisen van EN 14041

		EN 14041	0100201-DoP-306	0100201-DoP-306	0100201-DoP-306	0100207-DoP-306	0100206-DoP-306
	Productcode	EN 14041	0100201-DoP-306	0100201-DoP-306	0100201-DoP-306	0100207-DoP-306	0100206-DoP-306
	Brandgedrag	EN 13501-1	C _s -s1, G, CS	C _s -s1, G, CS**	C _s -s1, G, CS	C _s -s1, G, CS	C _s -s1, G, CS
	Slipweerstand	EN 13893	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30
	Statische elektriciteit	EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
	Warmteweerstand	EN 12524	0,012 m ² .K/W	0,014 m ² .K/W	0,018 m ² .K/W	0,027 m ² .K/W	0,027 m ² .K/W

* Marmoleum kan zowel gelast als ongelast worden geïnstalleerd. Beide zijn bewezen hygienisch.

** Voor verificatie en details raadpleeg ons Marmoleum EPD.

*** Marmoleum 2.5 mm is op aanvraag beschikbaar met brandclassificatie B_s-s1, G en CS.

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO-9001 gecertificeerd.

De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO-14001 gecertificeerd.

De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.



Volg ons op



Forbo Flooring B.V.
 Postbus 13
 1560 AA Krommenie
 Tel. (075) 647 78 80
 E-mail contact@forbo.com
 www.forbo-flooring.nl



FLOORING SYSTEMS

creating better environments